




Szpachelka do wypełniaczy składa się z: A) korpusu z systemem karbów, tzw. tarką do usuwania nadmiaru wypełniaczy picobello® B) wkładki z grzebieniem do czyszczenia karbów C) gąbki MAGIC do matowania i polerowania D) szarego włókna do czyszczenia

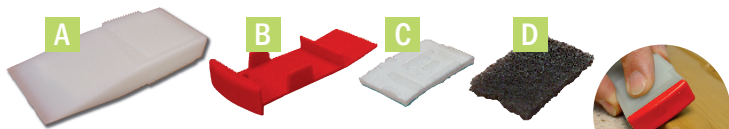

1



2



3

Praca krawędzią szpachelki:

Przednia krawędź szpachelki służy do usuwania nadmiaru wypełniaczy. Szpica szpachelki służy do nakładania wypełniaczy (patrz zdjęcie).


Praca tarką: Część szpachelki z systemem karbów (tarka) służy do usuwania nadmiaru materiału wypełniającego. Dotyczy to wszystkich rodzajów wypełniaczy (patrz zdjęcie nr 2). Do obróbki krawędzi zewnętrznych używać strony z zaokrąglonymi karbami (∩), do pozostałych strony z ostrymi karbami (∧). Przy kątach wewnętrznych zaokrąglonych używać brzegu szpachelki z zaokrąglonymi karbami, przy pozostałych z ostrymi karbami.



4



5



6

Gąbka MAGIC: Biała strona służy do matowania miejsc zabezpieczonych lakierem bezbarwnym LAKFIX®, zielona do polerowania w celu uzyskania odpowiedniego stopnia połysku.

Szare włókno: Do matowania i usuwania pozostałości wypełniaczy. **Wskazówka:** Nie naciskać zbyt mocno, aby nie zarysować powierzchni.

Czyszczenie szpachelki: Do czyszczenia tarki należy używać czerwonej wkładki z grzebieniem znajdującej się w korpusie szpachelki.